


1.3.4 Andén multipropósito

Nota, Algunos andenes requerirán medidas de resguardo que serán definidas según las condiciones del sitio.

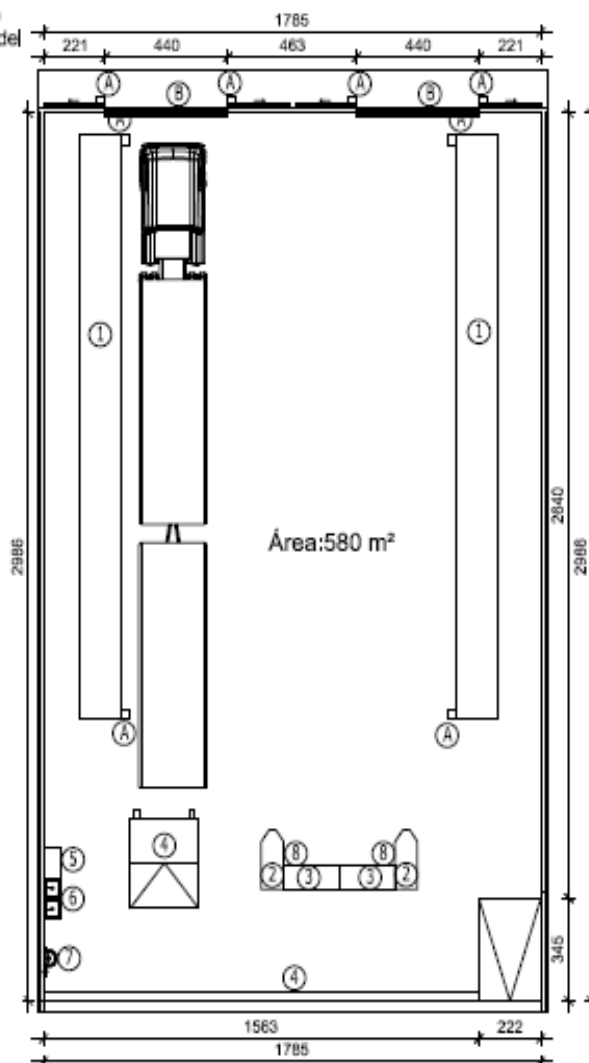

Planta

Escala 1:200

Escala Gráfica

SIMBOLOGÍA

- ① Pasarela Inspección lateral
- ② Mesa Inspección multipropósito
- ③ Mesa de Inspección estándar
- ④ Rampa portátil
- ⑤ Mueble lavafondo
- ⑥ Lavafondo LV2
- ⑦ Lavamano LM1
- ⑧ Conexión eléctrica

EQUIPAMIENTO

- (A) Tope de goma
- (B) Puerta seccional de andén

IMPLEMENTOS SAG

- Contenedor basura
- Cuerda de vida
- Calador tipo bastón
- Calador tipo nobbe
- Detector de bromuro de metilo y fosfina
- Motosierra
- Sierra circular

N° Ficha:	1.3.4.		
Módulo:	Andén multipropósito		
Área:	Inspección		
Superficie:	580 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Casco de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
4	Zapato de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
5	Overol anti corte	No aplica	En área de tránsito vehicular
6	Guante de seguridad de cuero	No aplica	Para descarga de mercancías
7	Antiparras	No aplica	Para manipulación de mercancías
8	Línea de vida	Cable de acero 1/2"	Para inspección sobre 1,5mts
9	Arnés cuerpo completo	Marca red lines arnés cuatro argollas	Para inspección sobre 1,5mts
10	Chaleco reflectante	No aplica	En área de tránsito vehicular
11	Xilohigrometro	Marca EXTECH MO300	Para inspección de maderas
12	Balde aluminio 20lts	No aplica	Para inspección de muestras de granos
13	Cámara fotográfica baja distancia focal 8 mega píxeles	Marca Cannon Elph 160	Para inspección de muestras
14	Prensa de banco	Bauker 4P	Para extracción de muestras en corte
15	Balde plástico 30 litros	No aplica	Para depósito de residuos
16	Contenedor 240 litros	No aplica	Para depósito de residuos
17	Pesa digital 200 kg.	Marca Calvac 200 kg	Para pesaje de muestras
18	Plataforma metálica de inspección	Acero galvanizado	Según proyecto
19	Bandeja plástica 10 litros	No aplica	Para traslado de muestras
20	Escobillón	No aplica	Para aseo
21	Sierra de banco	Marca makita 1500 W	Para extracción de muestras en corte
22	Sierra circular	Marca Black & decker 1500W	Para extracción de muestras en corte
23	Electro sierra	Marca Makita 18V	Para extracción de muestras en corte
24	Hacha de mano	Marca red line	Para extracción de muestras en corte
25	Pala punta huevo	Marca Glli	Para extracción de muestras
26	Escalera telescópica 6,4 mts	Marca Pro alum 24 peldaños	Para inspección sobre 1,5mts
27	Martillo	Marca red line	Para desembalaje de muestras

28	Paleta de madera	No aplica	Para inspección de muestras
29	Escobilla de plancha	No aplica	Para inspección de muestras
30	Cuchillo cartonero truper	No aplica	Para extracción de muestras en corte
31	Traspaleta	Marca Itaka 2500 kg	Para traslado de carga
32	Cono de seguridad 28"	Cono caucho 28" con cinta blanca	En área de tránsito vehicular
33	Taco para camiones	Marca reliper taco de uretano	En área de tránsito vehicular
34	Superficie blanca	Cubierta blanca corian 12mm	Mesones de inspección y accesorios según especificaciones
35	Cortina de aire en puerta	Marca S&P linea COR-IND M, hasta 5mts.	Sobre apertura de andén, según proyecto
36	Iluminación 800 lux focalizada	Ver ítem 20.1.6.2 de anexo especificaciones técnicas	En totalidad de mesones y áreas de inspección
37	Dispensador de agua a presión	Ver ítem 17.1.8 de anexo especificaciones técnicas	En lavafondos
38	Extracción mecánica	Según proyecto	Para extracción de gases